


タダノカーゴクレーンTM-ZR503(H)型

空車時定格総荷重表 (t) 吊り上げ荷重2.93 t

3.47m/5.91m/8.31 mブーム										(前方・後方領域)		
作業半径 (m)	2.7以下	3.0	3.5	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.09
アウトリガ最大張出	2.93	2.93	2.93	2.93	2.58	2.28	2.0	1.73	1.58	1.43	1.33	1.23
アウトリガ最小張出	2.93	2.58	2.03	1.63	1.43	1.23	1.1	1.0	0.9	0.83	0.73	0.68

作業半径—揚程図

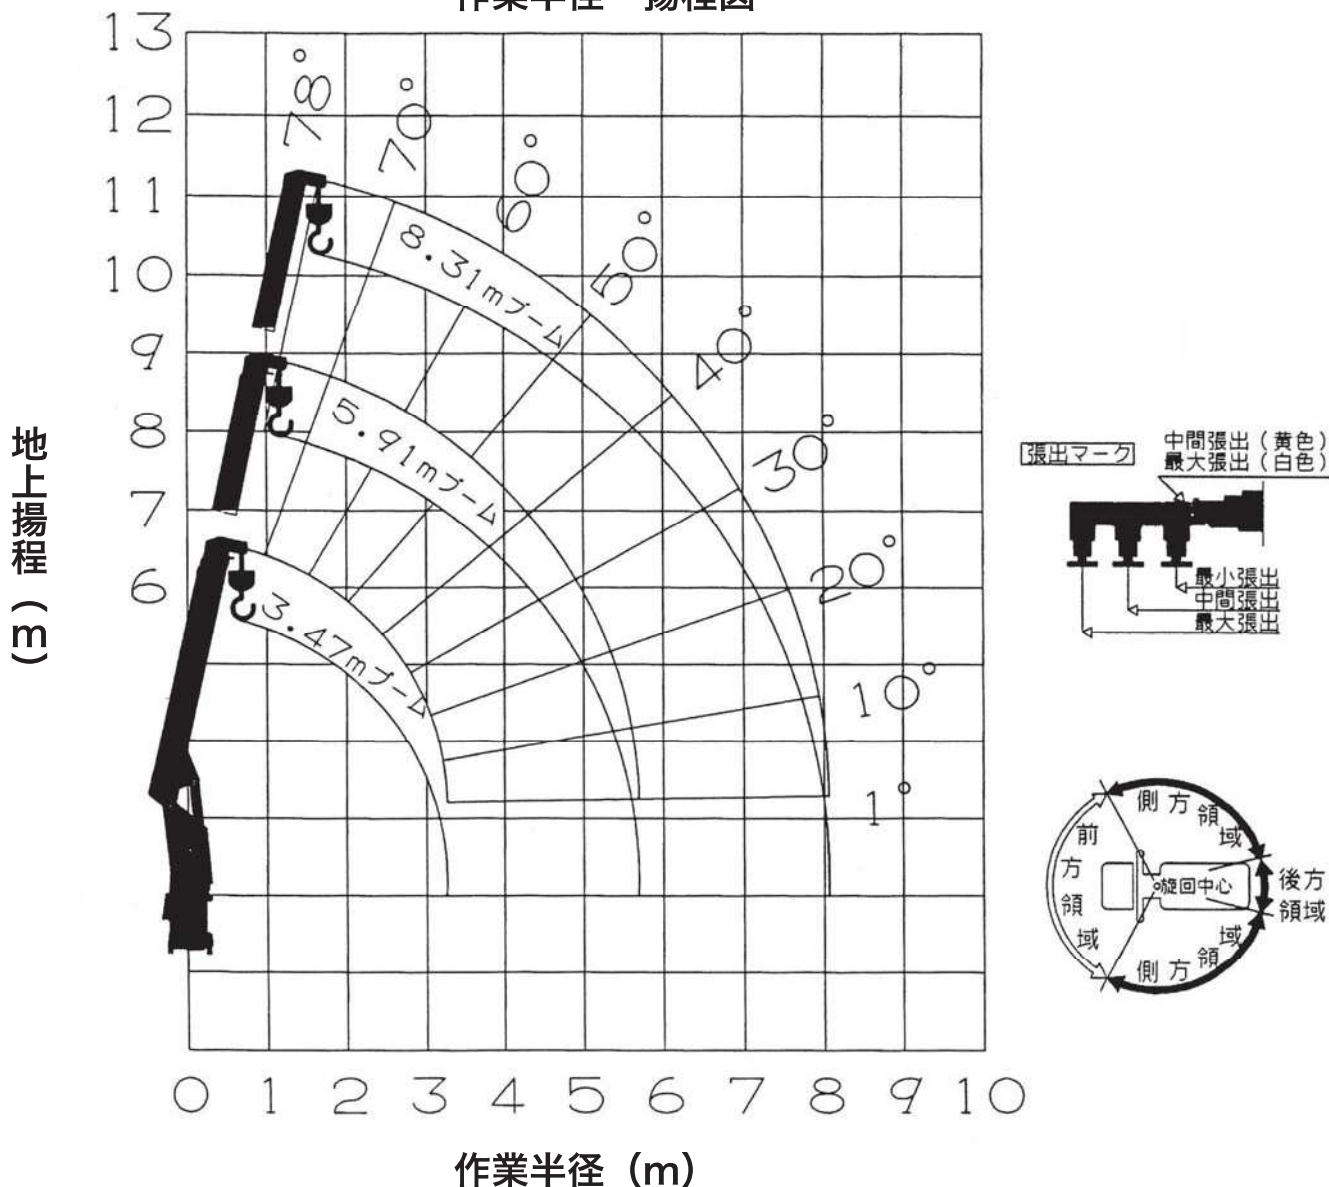

(注) 本図はブームのたわみをふくんでいません。

- 〈注〉 1. 上表は、水平堅土上にアウトリガを使用してクレーンを水平に設置したときの性能であり、つり具等の質量 (フック質量30 kg) を含んだ値を示します。
 2. 空車時定格総荷重は、クレーンの強度及び車両の安定度に基づいています。
 3. 上表の作業半径は、負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径を示します。
 4. アウトリガ中間張出時は、アウトリガ最小張出の性能で作業してください。
 5. 前方領域で作業するときは、空車時定格総荷重の25%以下で作業してください。
 6. 空車時定格総荷重は、架装車により異なります。
 (上の表は10トン車クラスの場合を示します。)